


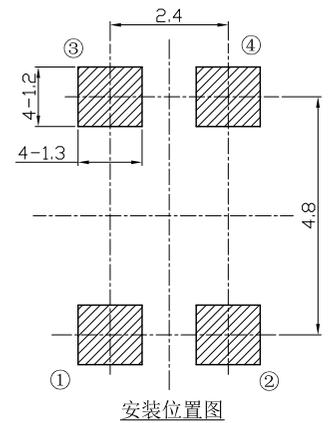
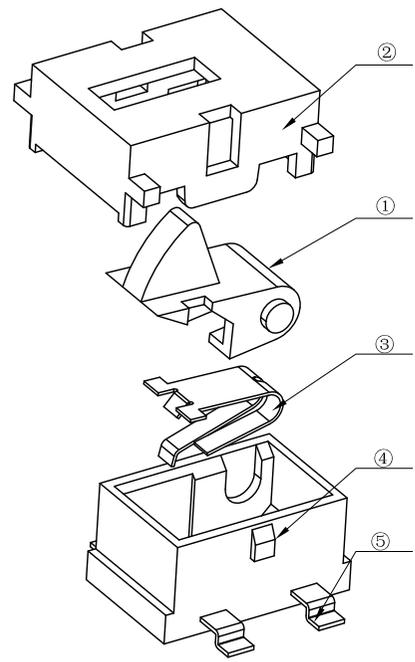
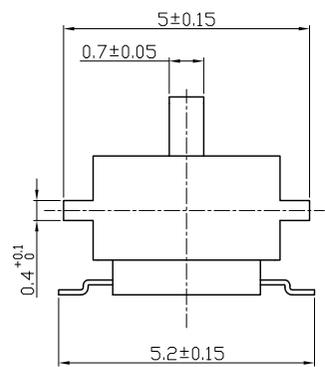
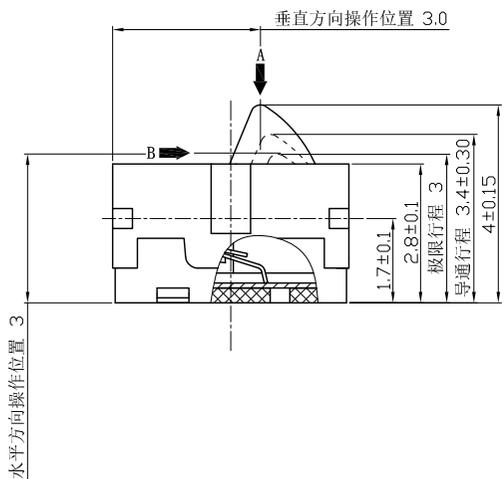


版本	变更内容	签名	日期
A1	更新图框、标注	王远杰	2021-09-17

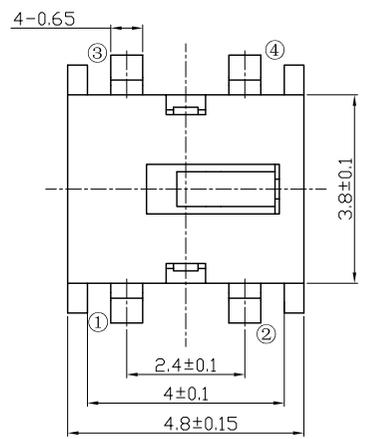

### 技术要求

- 1、额定电压 :16V (DC)  
额定电流 :0.5A
- 2、开关绝缘电阻:  $\geq 50M\Omega$ .
- 3、开关接触电阻:  $\leq 200m\Omega$ .
- 4、开关动作力 : $20g \pm 5g$
- 5、开关的电气寿命要求  $\geq 50000$ 次
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求.



序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
⑥					
⑤	焊线脚	4	磷铜 t=0.10mm	镀银	
④	基座	1	LCP	黑色	
③	弹片	1	镀青铜 t=0.07mm	镀银	
②	盖子	1	PA46	黑色	
①	按柄	1	PA46	黑色	


**东莞市铭标电子科技有限公司**  
 Ming Mark Electronic Technology Co., Ltd. RoHS

设计	王远杰	<b>限位开关</b>			
日期		<b>LM-V-221全塑无柱</b>			
审核					
日期					
批准					
日期		版本:A1	单位:mm	比例:1:1	